INTEREL
TRADING

Interel Trading Srl
Pillhof 51
39057 Eppan/Appiano (BZ - Italy)
Tel. +39 0471 633 348
info@interel-trading.eu

DIVUS®
Show it. Control it.

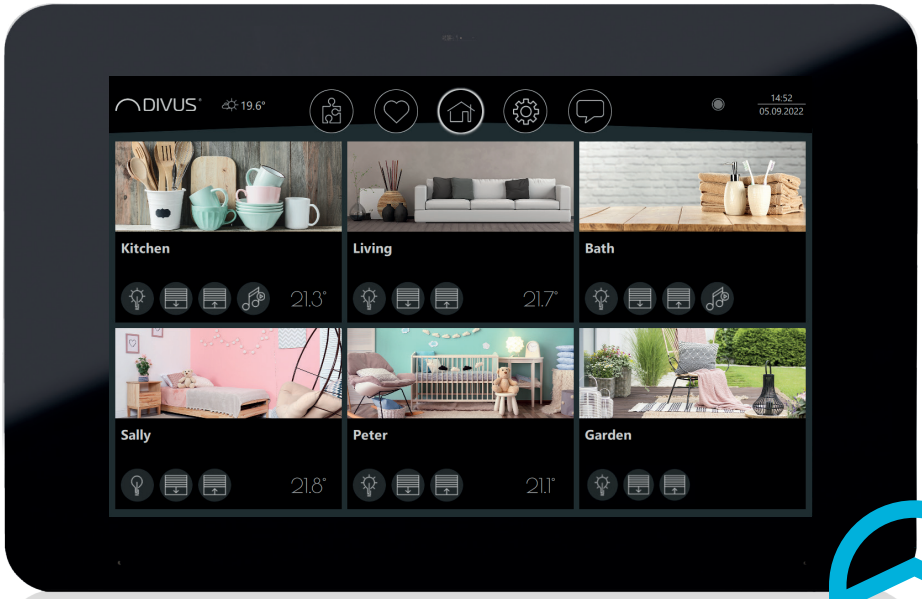

KNX SECURE

PLUS X AWARD
2021 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

KNX IQ

Porta l'intelligenza nel vostro edificio

EN

DIVUS®
Show it. Control it.

KNX IQ

KNX Stand Alone Panel

L'ingresso economico nel mondo della visualizzazione degli edifici. KNX IQ gestisce e controlla il vostro impianto elettrico. KNX IQ è un pannello indipendente attraverso il quale è possibile visualizzare e controllare l'intera domotica dell'appartamento. Essendo un dispositivo montato a parete, può essere installato in un secondo momento e sporge solo leggermente dalla parete. Il touch panel da 20,32 cm (8") con display multi-touch capacitivo è disponibile con o senza interfaccia KNX. È la soluzione completa come stazione interna intercomunicante e visualizzatore di telecamere IP per la casa e l'ufficio. **Il nuovo TPS DIVUS KNX IQ08 supporta già KNX Secure!**

UN PANNELLO CON MOLTE FUNZIONI

SONO INCLUSE LE APPLICAZIONI DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER E DIVUS SCREENCLEANER.

App mobile disponibile gratuitamente per l'accesso tramite la rete locale e/o il controllo in mobilità tramite il **DIVUS CLOUD**.

KNX IQ - IL PANNELLO COMPATIBILE CON IL RETROFIT

Il touch panel KNX IQ può essere installato anche in molte scatole di montaggio a parete già installate e controlla la vostra casa intelligente. Il pannello KNX IQ può essere installato ovunque la scatola di montaggio abbia un diametro superiore a 53 mm e dimensioni inferiori a 215 x 135 mm.

Le seguenti scatole di montaggio sono compatibili con KNX IQ 8”:



Schneider Electric U.Motion box
MTN6270-5001
Merten U.Motion box
MEG6270-5001

Kaiser round box German standard 1555-04



ABB MT701 box UP-KAST2
GIRA MT701 box
BERKER MT701 box
JUNG EBG24 box



Italian Standard box type 503

	DIVUS KNX-IQ08-IP Necessario router IP/interfaccia KNX	**DIVUS KNX-IQ08-TPS** con interfaccia KNX integrata
Design	DIVUS KNX-IQ08-IP BLACK - pannello a sfioramento per edifici montato a parete per scopi di visualizzazione; display multitouch e touch screen capacitivo con incollaggio ottico 20,32 cm - 8”; con sensore di luminosità e prossimità, microfono e altoparlante. DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER e DIVUS SCREENCLEANER.	DDIVUS-KNX-IQ08-TPS BLACK - pannello tattile da parete per la visualizzazione di edifici con interfaccia KNX con protezione dei dati; display multitouch e touch screen capacitivo con incollaggio ottico 20,32 cm - 8”; con sensore di luminosità e prossimità, microfono e altoparlante. Applicazioni DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER e DIVUS SCREENCLEANER incluse.

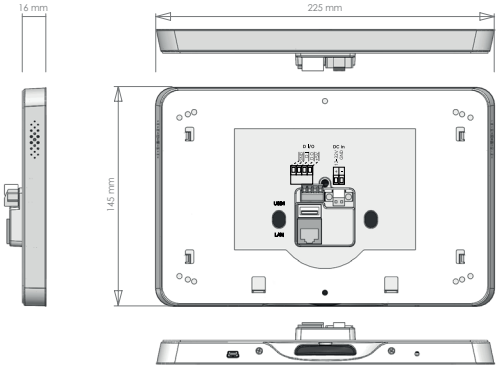

KNX IQ

con il software DIVUS VISION integrato

L'interfaccia utente DIVUS VISION convince per la sua semplicità di implementazione da parte dell'integratore di sistema e di controllo da parte del proprietario della casa. Luci, ombreggiatura, temperatura, musica e allarmi possono essere gestiti e controllati attraverso il pannello. Inoltre, i dispositivi intelligenti possono essere integrati nella visualizzazione.

KNX IQ PUÒ CONVINCERE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

ELEMENTI CONTROLLABILI

- Illuminazione (on/off, dimmer, RGB, tunable white)
- Riscaldamento / Raffreddamento
- Tapparelle (pressione breve/lunga)
- Tende veneziane esterne (pressione breve/lunga)
- Forzatura
- Scene KNX
- Musica
- Valori generici (on/off, percentuale ecc.)
- Telecamere IP (IPCamViewer)
- App Videophone
- Stazione metereologica*

RESOURCES

FREE MODE & ETS MODE:

- max. 300 elementi
- max. 125 temporarizzazioni, appross. 10 comandi ciascuno
- max. 55 collegamenti logici
- max. 10 utenti di app per installazione
- max. 10 utenti (Codici PIN)
- max. 12 logiche del termostato
- visualizzazione delle ultime 25 notifiche

ETS MODE:

- max. 1000 oggetti di gruppo
- max. 1000 indirizzi di gruppo

SENSORS

- Rilevamento di prossimità
- Sensore di luminosità
- I/O per un semplice pulsante di chiamata interfono
- Altoparlante e microfono

FUNCTIONS

- Programmazione giornaliera / settimanale / annuale
- Sequenze (oltre alle scene KNX)
- Operazioni logiche di base
- Accesso alla configurazione a due livelli (admin/utente)
- Orologio astronomico
- Notifiche con testo e suono(allarme, avviso, informazione)
- Notifiche via e-mail
- Simulazione di presenza
- Pagina dei preferiti
- Comando centrale automatico per luci / tapparelle / tende / musica
- Media automatica della temperatura per stanza
- Amministrazione degli utenti
- Protezione tramite PIN di stanze/elementi in base all'autorizzazione dell'utente
- App mobile (Accesso locale o via cloud)
- Backup e ripristino
- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna
- Scelta tra tema a colori chiari o a colori scuri
- Disposizione secondo più stanze o come stanze singole
- Regolazione del riscaldamento della stanza
- Possibilità di scegliere il design „classico" (Visualizzazione di 6 elementi per schermata) o design „slim" (Visualizzazione di 12 elementi per schermata)
- KNX secure
- Registrazione dati
- Datalogger/Graphs *
- Voice control *

* future development

DIVUS®
Show it. Control it.

DIVUS GmbH . Headquarters . Pillhof 51 . I-39057 Eppan (Italy) . Tel. +39 0471 633 662
DIVUS Germany . Leinfelder Str. 64 . D-70771 Leinfelden-Echterdingen . Tel. +49 (0)711 5087 5923

info@divus.eu . www.divus.eu

10124-03