


DIVUS[®]

Show it. Control it.

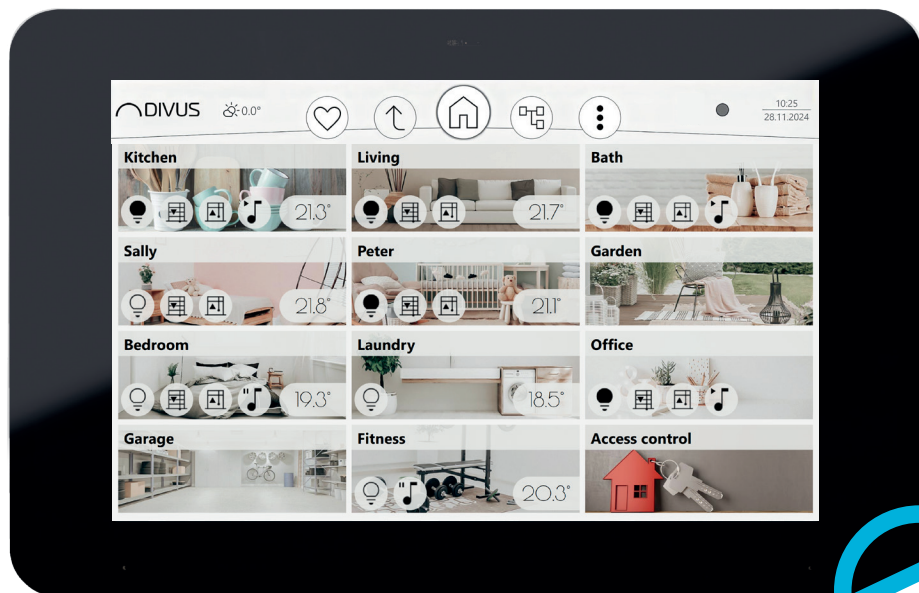

KNX IQ

Porta l'intelligenza nel vostro edificio


KNX IQ

KNX Stand Alone Panel



KNX IQ è la nostra soluzione completa da 8 pollici per la domotica, che offre pieno controllo sulla vostra casa intelligente, monitorando e gestendo l'impianto elettrico in modo efficiente. Montabile a parete, si integra senza problemi in qualsiasi ambiente e supporta anche KNX Secure per garantire la sicurezza.

Introdurre DIVUS CTP04 aggiunge ulteriore versatilità alla nostra gamma. Questo controllore di stanza da 4 pollici, abbinato a KNX IQ, migliora notevolmente la funzionalità del sistema di smart building, fornendo una comoda disposizione dei pulsanti simile a quella di un interruttore e offrendo funzionalità di stazione interna intercomunicante per soddisfare le esigenze di casa e ufficio.




UN PANNELLO CON MOLTE FUNZIONI

SONO INCLUSE LE APPLICAZIONI DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEO-PHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER E DIVUS SCREENCLEANER.



Applicazione mobile disponibile gratuitamente per l'accesso tramite la rete locale e/o il controllo in movimento tramite DIVUS CLOUD.

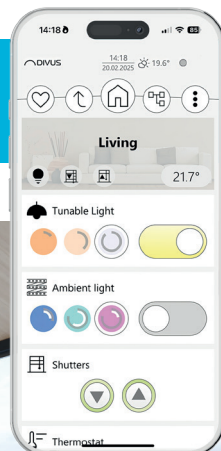


KNX IQ - IL PANNELLO COMPATIBILE CON IL RETROFIT

Il touch panel KNX IQ può essere installato anche in molte scatole di montaggio a parete già installate e controlla la vostra casa intelligente. Il pannello KNX IQ può essere installato

ovunque la scatola di montaggio abbia un diametro superiore a 53 mm e dimensioni inferiori a 215 x 135 mm.

Le seguenti scatole di montaggio sono compatibili con KNX IQ 8":



Schneider Electric U.Motion box
MTN6270-5001
Merten U.Motion box
MEG6270-5001



Kaiser round box German
standard 1555-04




ABB MT701 box UP-KAST2
GIRA MT701 box
BERKER MT701 box
JUNG EBG24 box



Italian Standard box
type 503

| | DIVUS KNX-IQ08-IP Necessario router IP/interfaccia KNX | DIVUS KNX-IQ08-TPS con interfaccia KNX integrata |
|--------|---|---|
| Design | <p>DDIVUS KNX-IQ08-IP BLACK - pannello a sfioramento per edifici montato a parete per scopi di visualizzazione; display multitouch e touch screen capacitivo con incollaggio ottico 20,32 cm - 8"; con sensore di luminosità e prossimità, microfono e altoparlante.</p> <p>Applicazioni DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER e DIVUS SCREENCLEANER.</p> | <p>DIVUS-KNX-IQ08-TPS BLACK - pannello tattile da parete per la visualizzazione di edifici con interfaccia KNX con protezione dei dati; display multitouch e touch screen capacitivo con incollaggio ottico 20,32 cm - 8"; con sensore di luminosità e prossimità, microfono e altoparlante.</p> <p>Applicazioni DIVUS VISION, DIVUS IQ LAUNCHER, DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS KIBRO, DIVUS IP CAM VIEWER e DIVUS SCREENCLEANER incluse.</p> |



KNX IQ

with integrated DIVUS VISION software



L'interfaccia utente DIVUS VISION convince per la sua semplicità di implementazione da parte dell'integratore di sistema e di controllo da parte del proprietario della casa. Luci, ombreggiatura, temperatura, musica e allarmi possono essere gestiti e controllati attraverso il pannello. Inoltre, i dispositivi intelligenti possono essere integrati nella visualizzazione.



KNX IQ PUÒ CONVINCERE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

ELEMENTI CONTROLLABILI

- Illuminazione (on/off, dimmer, RGB, tunable white)
- Riscaldamento / Raffreddamento
- Tapparelle (pressione breve/lunga)
- Tende veneziane esterne (pressione breve/lunga)
- Forzatura
- Scene KNX
- Musica
- Valori generici (on/off, percentuale ecc.)
- Telecamere IP (IPCamViewer)
- App Videophone
- Stazione meteorologica*
- AC Element
- Visualizzazione dell'energia

RISORSE

FREE MODE & ETS MODE:

- max. 500 elementi
- max. 125 temporizzazioni, appross. 10 comandi ciascuno
- max. 55 collegamenti logici
- max. 10 utenti di app per installazione
- max. 10 utenti cloud
- max. 10 utenti (Codici PIN)
- max. 50 logiche del termostato
- visualizzazione delle ultime 25 notifiche
- max. 50 utenti locali

ETS MODE:

- max. 1000 oggetti di gruppo
- max. 1000 indirizzi di gruppo

SENSORI

- Rilevamento di prossimità
- Sensore di luminosità
- I/O per un semplice pulsante di chiamata interfono
- Altoparlante e microfono

FUNZIONI

- Programmazione giornaliera / settimanale / annuale
- Sequenze (oltre alle scene KNX)
- Operazioni logiche di base
- Accesso alla configurazione a multi livelli (admin/ x utente)
- Orologio astronomico
- Notifiche con testo e suono (allarme, avviso, informazione)
- Notifiche via e-mail e/o via push
- Simulazione di presenza
- Pagina dei preferiti
- Comando centrale automatico per luci / tapparelle / tende / musica
- Media automatica della temperatura per stanza
- Amministrazione degli utenti
- Protezione tramite PIN di stanze/elementi in base all'autorizzazione dell'utente
- App mobile (Accesso locale o via cloud)
- Backup e ripristino
- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna
- Scelta tra tema a colori chiari, a colori scuri o altri colori
- Disposizione secondo più stanze o come stanze singole
- Treeview
- Regolazione del riscaldamento della stanza
- Possibilità di scegliere il design „classico“ (Visualizzazione di 6 elementi per schermata) o design „slim“ (Visualizzazione di 12 elementi per schermata)
- KNX data secure
- Registrazione dati*
- Programmazione remota ETS via cloud (interfaccia KNX IP)
- Macchina virtuale

* future development



DIVUS GmbH . Headquarters . Pillhof 51 . I-39057 Eppan (Italy) . Tel. +39 0471 633 662 . Tel. +49 (0)711 5087 5923

info@divus.eu . www.divus.eu